TMH10

Ağır Sınıf Üçayak

Uzun Menzilli Termal Görüntüleme Sistemleri, Sensör Dizileri ve Gözetleme Radarları İçin Rijit, Kararlı ve V Tasarım Mimarisiyle 150 kg'a Kadar Faydalı Yük Kapasitesi



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Boşluksuz Taban Üzerinde 150 kg

Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk bulunmaz; uzun menzilli termal görüntüleme sistemlerini, sensör dizilerini ve gözetleme radarlarını **150 kg**'a kadar taşır.

Ağırlık Merkezi Kaçık Yükler İçin V Mimarisi

V mekanik tasarımı ve **685 mm** açık yarıçap, ağırlık merkezi üçayak ekseninden belirgin biçimde kaçık olan faydalı yükleri dengeler.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

01
Boşluksuz Mekanik Tasarım

Ön yüklemeli eklemler ve ayak kademeleri bileşenler arasındaki boşluğu ortadan kaldırır; ağır ve uzun menzilli bir sensörün görüş hattını sabit tutar.

02
V Mekanik Mimari

V geometrisi faydalı yük momentini üç ayağın tamamına dağıtır; böylece **150 kg**'da yüksek stabilite sağlar.

03
Büyük Merkez Kolonu

Büyük kesitli merkez kolonu, yük ve rüzgâr altında düşük burulma ve düşük sehim sağlar.

04
Ağırlık Merkezi Kaçık Faydalı Yük Dengeleme

685 mm açık yarıçap ve **280 mm** kapalı çap, ağırlık merkezi kaçıklığının denge ağırlığı kullanılmadan dengelenmesine olanak tanır.

05
Değiştirilebilir Ayak Tabanları

Değiştirilebilir ayak tabanları sayesinde aynı üçayak kaya, toprak, kum ve hazırlanmış yüzeylerde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Sınır
Zırhlı araç
İKA
Hedef tespiti
Radar
Haberleşme

AÇIK YÜKSEKLİK	995 mm
KAPALI YÜKSEKLİK	725 mm
ANMA FAYDALI YÜKÜ	150 kg
EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	640 mm
AĞIRLIK	14,7 kg

02 Parça Numarası Nasıl Oluşturulur

STANDART KONFİGÜRASYON

2 konfigürasyon

TMH10 – **0725-0995-0150** – + opsiyonlar

1 Üçayak boyu 2 Opsiyonlar

ÖRNEK **TMH10-1055-1250-0150-FTCL-PCBG-LGAR**

Tırnaklı ayak tabanlı uzun üçayak boyu; dolgulu taşıma çantası ve Arapça etiketlerle.

1 Üçayak Boyu

Birini seçin

Kod, sırasıyla kapalı yüksekliği, açık yüksekliği ve anma faydalı yükünü verir. Bunlar ayrı ayrı değil, tek bir boy olarak birlikte seçilir.

KOD	KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	AĞIRLIK	AÇIK YARIÇAP
■ 0725-0995-0150	725 mm	995 mm	150 kg	640 mm	14,7 kg	685 mm
1055-1250-0150	1.055 mm	1.250 mm	150 kg	895 mm	18,4 kg	900 mm

2 Opsiyonlar

Dilediğinizi ekleyin

KOD	PARAMETRE	DEĞER
FTCL	Ayak Tabanı Tipi	Tırnaklı Ayak Tabanı
FTSP	Ayak Tabanı Tipi	Sivri Ayak Tabanı
FTBL	Ayak Tabanı Tipi	Küresel Ayak
PCBG	Dolgulu Taşıma Çantası	Mevcut
LG##	Etiket Dili	EN İngilizce · FR Fransızca · TR Türkçe · AR Arapça · ES İspanyolca En fazla birini seçin · Kod verilmezse İngilizce

ÖNE ÇIKANLAR





ÜRÜN



03 Standart Konfigürasyon

TMH10-0725-0995-0150 | Tolerans ±%5

PERFORMANS PARAMETRELERİ

Açık Yükseklik	995 mm
Kapalı Yükseklik	725 mm
Anma Faydalı Yükü	150 kg
Ayak Tabanı Tipi	Düz Ayak Tabanı
En Düşük Çalışma Yüksekliği	640 mm
Ağırlık	14,7 kg

MEKANİK VERİLER

Açık Yarıçap	685 mm
Kapalı Çap	280 mm
Malzeme – Ana Gövde	Alüminyum 6061-T6
Yüzey İşlemi	Elektrostatik Toz Boya
Standart Renk	RAL 9005 Mat Siyah


KALİFİKASYON

Çevresel Standart	MIL-STD-810G


STANDART KONFİGÜRASYONLA VERİLENLER

Kurulum Kılavuzu	1 × Kurulum Kılavuzu

ÖLÇÜLER

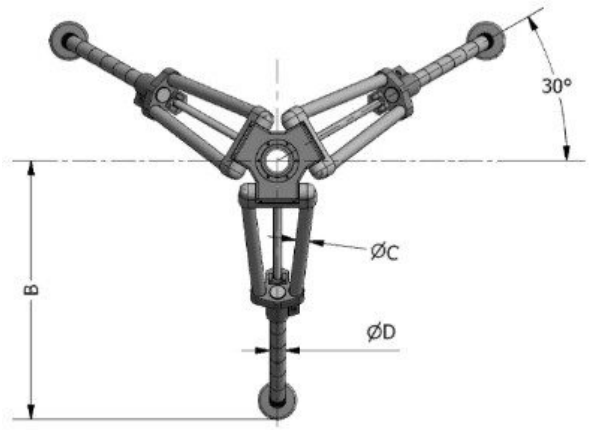

AYAK DÜZENİNİN ÜSTTEN GÖRÜNÜŞÜ

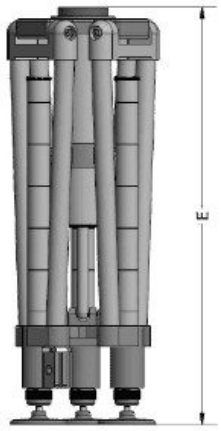

KATLANMIŞ UZUNLUK, YANDAN GÖRÜNÜŞ

ÜRÜN







04 Çevresel Kalifikasyon

MIL-STD-810G

SICAKLIK		
Çalışma	-32 °C	+60 °C
Depolama	-40 °C	+70 °C

DÜŞÜK BASINÇ	
Çalışma	10.500 ft
Depolama	37.000 ft

TEST	METOT, PROSEDÜR	KOŞULLAR
Yüksek Sıcaklık – Çalışma	**Metot 501.5, Prosedür II**	+60 °C
Yüksek Sıcaklık – Depolama	**Metot 501.5, Prosedür I**	+70 °C
Düşük Sıcaklık – Çalışma	**Metot 502.5, Prosedür II**	-32 °C
Düşük Sıcaklık – Depolama	**Metot 502.5, Prosedür I**	-40 °C
Düşük Basınç – Çalışma	**Metot 500.5, Prosedür II**	10.500 ft
Düşük Basınç – Depolama	**Metot 500.5, Prosedür I**	37.000 ft
Nem	**Metot 507.5, Prosedür II**	+60 °C'de %90 Bağıl Nem, Yoğuşmasız, 24 Saatlik 10 Çevrim
Yağmur	**Metot 506.5, Prosedür I**	1,7 mm/dk, 18 m/s Rüzgâr, Açıkta Kalan Her Yüz İçin 30 dk
Tuz Sisi	**Metot 509.5**	%5 NaCl, 24 Saat Sis ve 24 Saat Kurutmadan Oluşan 2 Çevrim
Toz	**Metot 510.5, Prosedür I**	—
Kum	**Metot 510.5, Prosedür II**	—
Titreşim	**Metot 514.6, Prosedür I**	Kategori 4 – Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3
Mekanik Şok	**Metot 516.6, Prosedür IV**	Sandık İçinde Taşıma Düşürme Testi

05 Sevkiyat Listesi

Net **14,70 kg** | Çanta **0,50 kg** | + opsiyonlar | BRÜT **15,20 kg**

SEVKİYAT BAŞINA ADET — TMH10-0725-0995-0150

KALEM	PARÇA NUMARASI	ADET	BİRİM (KG)
Kumaş taşıma çantası	—	1	0,50
└ Ağır Sınıf Üçayak, standart konfigürasyon	TMH10-0725-0995-0150	1	14,70
└ Kurulum Kılavuzu	—	1	—