

TMM10

Orta Sınıf Üçayak

Taktik Radar, Keşif Optikleri ve Muharebe Sahası Haberleşme Sistemleri İçin Üstün Burulma Kararlılığıyla 60 kg'a Kadar Faydalı Yük Kapasitesi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

40 kg Yük Altında Boşluksuz Yapı

Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk bulunmaz; böylece **40 kg**'lık bir radar ya da keşif optiği yönünü kaymadan korur.

Kalın Cidarlı Eloksallı Yapı

Alüminyum 6061-T6 borular ve AISI 316 paslanmaz çelik bağlantı elemanları. **5,2 kg**, üç kademe, **875 mm** açık yarıçap.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

01
Boşluksuz Mekanik Tasarım

Ön yüklemeli eklemler ve ayak kademeleri bileşenler arasındaki boşluğu ortadan kaldırır; bu sayede yüksek çözünürlüklü optikler bu kadar hafif bir üçayakla taşınabilir.

02
Burulma Rijitliği

Üç kademeli, kalın cidarlı boru tasarımı burulmaya karşı dayanıklıdır; böylece faydalı yükün azimutu rüzgâr ya da elleçleme yükü altında değişmez.

03
Aletsiz Ayak Tabanı Değişimi

Ayak tabanları, zemin yüzeyine göre elle ve alet gerektirmeden değiştirilir.

04
Dijital Manyetik Pusulayla Uyumlu

Malzeme ve bağlantı elemanı seçimi, faydalı yüke monte edilen manyetik cihazların etkilenmesini önler.

05
Zemin Ankrajı ve Kazıkla Sabitleme

Ankraj noktaları ve kazıkla sabitleme, yumuşak zeminde ve rüzgâr yükü altında daha sağlam bir duruş sağlar.

KULLANIM ALANLARI



AÇIK YÜKSEKLİK	1.266 mm
KAPALI YÜKSEKLİK	637 mm
ANMA FAYDALI YÜKÜ	40 kg
AÇIK YARIÇAP	875 mm
AĞIRLIK	5,2 kg

02 Parça Numarası Nasıl Oluşturulur

STANDART KONFİGÜRASYON

2 konfigürasyon

TMM10 – **0637-1266-0040** – **+ opsiyonlar**

1 Üçayak boyu 2 Opsiyonlar

ÖRNEK **TMM10-0588-0864-0060-FTBL-PCBG-LGFR**

Küresel ayaklı kısa üçayak boyu; dolgulu taşıma çantası ve Fransızca etiketlerle.

1 Üçayak Boyu

Birini seçin

Kod, sırasıyla kapalı yüksekliği, açık yüksekliği ve anma faydalı yükünü verir. Bunlar ayrı ayrı değil, tek bir boy olarak birlikte seçilir.

KOD	KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	AĞIRLIK	AÇIK YARIÇAP	KADEME SAYISI
■ 0637-1266-0040	637 mm	1.266 mm	40 kg	5,2 kg	875 mm	3
0588-0864-0060	588 mm	864 mm	60 kg	4,3 kg	632 mm	2

2 Opsiyonlar

Dilediğinizi ekleyin

KOD	PARAMETRE	DEĞER
FTCL	Ayak Tabanı Tipi	Tırnaklı Ayak Tabanı
FTSP	Ayak Tabanı Tipi	Sivri Ayak Tabanı
FTBL	Ayak Tabanı Tipi	Küresel Ayak
PCBG	Dolgulu Taşıma Çantası	Mevcut
LG##	Etiket Dili	EN İngilizce · FR Fransızca · TR Türkçe · AR Arapça · ES İspanyolca En fazla birini seçin · Kod verilmezse İngilizce

ÖNE ÇIKANLAR





ÜRÜN





03 Standart Konfigürasyon

TMM10-0637-1266-0040 | Tolerans ±%5

PERFORMANS PARAMETRELERİ

Açık Yükseklik	1.266 mm
Kapalı Yükseklik	637 mm
Anma Faydalı Yükü	40 kg
Ayak Tabanı Tipi	Düz Ayak Tabanı
Ağırlık	5,2 kg

MEKANİK VERİLER

Açık Yarıçap	875 mm
Malzeme – Ana Gövde	Alüminyum 6061-T6
Yüzey İşlemi	Elektrostatik Toz Boya
Standart Renk	RAL 9005 Mat Siyah
Kademe Sayısı	3


KALİFİKASYON

Çevresel Standart	MIL-STD-810G

STANDART KONFİGÜRASYONLA VERİLENLER

Kurulum Kılavuzu	1 × Kurulum Kılavuzu

ÖLÇÜLER

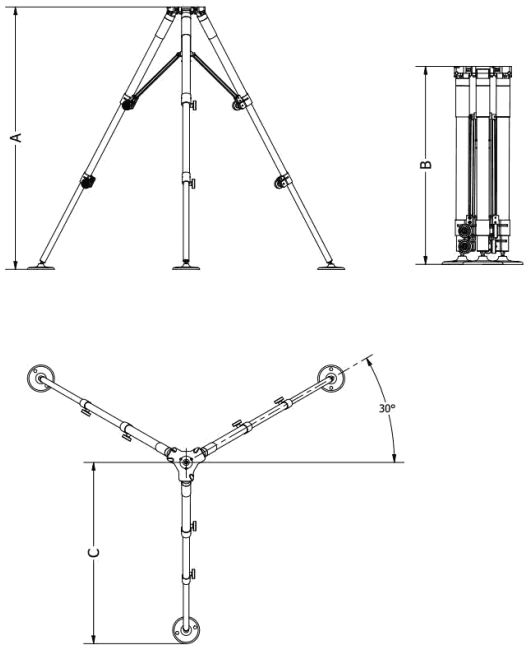

YÜKSEKLİK, TABAN GENİŞLİĞİ VE AYAK AÇISI

ÜRÜN







SAHADA











04 Çevresel Kalifikasyon

MIL-STD-810G

SICAKLIK

Çalışma	-32 °C	+60 °C
Depolama	-40 °C	+70 °C

DÜŞÜK BASINÇ

Çalışma	10.500 ft
Depolama	37.000 ft

TEST	METOT, PROSEDÜR	KOŞULLAR
Yüksek Sıcaklık – Çalışma	**Metot 501.5, Prosedür II**	+60 °C
Yüksek Sıcaklık – Depolama	**Metot 501.5, Prosedür I**	+70 °C
Düşük Sıcaklık – Çalışma	**Metot 502.5, Prosedür II**	-32 °C
Düşük Sıcaklık – Depolama	**Metot 502.5, Prosedür I**	-40 °C
Düşük Basınç – Çalışma	**Metot 500.5, Prosedür II**	10.500 ft
Düşük Basınç – Depolama	**Metot 500.5, Prosedür I**	37.000 ft
Nem	**Metot 507.5, Prosedür II**	+60 °C'de %90 Bağıl Nem, Yoğuşmasız, 24 Saatlik 10 Çevrim
Yağmur	**Metot 506.5, Prosedür I**	1,7 mm/dk, 18 m/s Rüzgâr, Açıkta Kalan Her Yüz İçin 30 dk
Tuz Sisi	**Metot 509.5**	%5 NaCl, 24 Saat Sis ve 24 Saat Kurutmadan Oluşan 2 Çevrim
Toz	**Metot 510.5, Prosedür I**	—
Kum	**Metot 510.5, Prosedür II**	—
Titreşim	**Metot 514.6, Prosedür I**	Kategori 4 – Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3
Mekanik Şok	**Metot 516.6, Prosedür IV**	Sandık İçinde Taşıma Düşürme Testi

05 Sevkiyat Listesi

Net **5,20 kg** | Çanta **0,50 kg** | + opsiyonlar | BRÜT **5,70 kg**

SEVKİYAT BAŞINA ADET — **TMM10-0637-1266-0040**

KALEM	PARÇA NUMARASI	ADET	BİRİM (KG)
Kumaş taşıma çantası	—	1	0,50
└ Orta Sınıf Üçayak, standart konfigürasyon	TMM10-0637-1266-0040	1	5,20
└ Kurulum Kılavuzu	—	1	—